


BOND

Schwer entflammbar und äußerst strapazierfähig – optimal für den Einsatz in Fluren und öffentlichen Räumen.

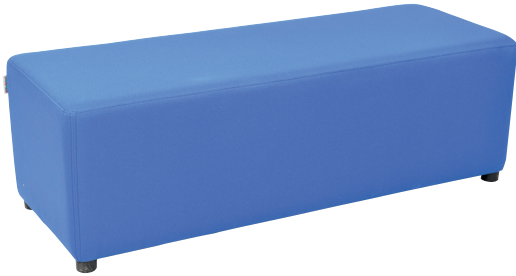

Zusammensetzung: **100% PES**

Gewicht: **250 g/m² ± 5%**

Scheuerfestigkeit:
150 000 Zyklen Martindale

Pillneigung: **5 (UNI EN ISO 12945/2:2002)**

Lichtechtheit:
6 (EN ISO 105:B02:2014)

Reibechtheit:
Nass: **4–5 (BS EN ISO 105-X12:2016)**
Trocken: **4–5 (BS EN ISO 105-X12:2016)**

Feuersicherung:
• **BS EN 1021-1**
• **BS EN 1021-2**
• **BS E7176 Medium Hazard**

Zertifikate:
• **OEKO-TEX® STANDARD 100, Produktklasse 2**

Reinigung: **mit feuchtem Tuch und milder Seifenlauge**. Keine chemischen Reiniger verwenden, da es sonst zu Verfärbungen oder Flecken kommen kann.


Farbtonunterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind zulässig.



Außerordentlich reiß- und zugfest.

Code	Farbenname	Colour name	Muster	Serie Versa	Serie Flow	Serie Blocks
BD01	senf	mustard			+	+
BD02	orange	orange			+	+
BD03	rot	red			+	+
BD06	grün/limone	green/lime			+	+
BD07	hellbraun	light brown		+		
BD10	blau	blue			+	+
BD13	hellgrau	light grey		+	+	+
BD14	graphit	graphite		+	+	+
BD17	blassgrün	light olive		+		


Die auf den Fotos dargestellten Farben können je nach individuellen Einstellungen des Displays (Monitors) oder Druckers von der Realität abweichen.
The colours shown in the photos may differ from reality depending on the individual settings of the display (monitor) or printer.

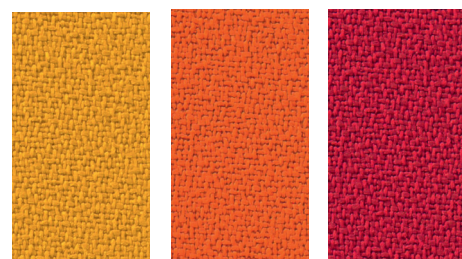

BD01

BD02

BD03

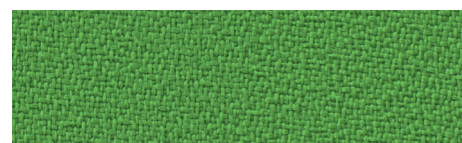

BD06



BD07



BD10



BD13



BD14



BD17

